


امین الکترونیک

پری آمپلیفایر مدل:

AE(5020P)

مجهز به ولوم های:


Gain, Loudness, Bass, Treble, Balance, Volume

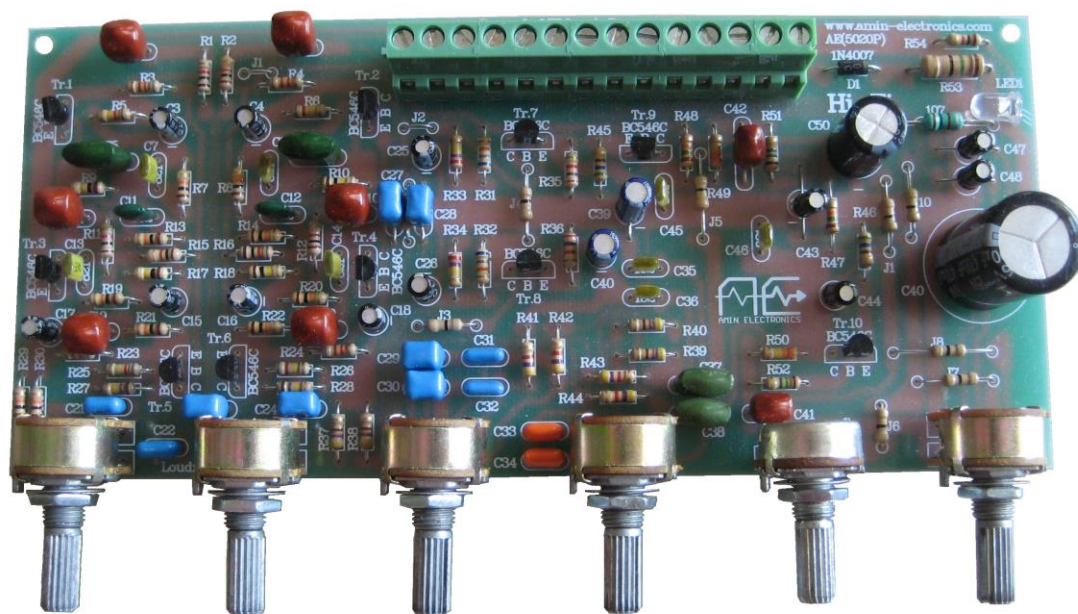

دوست گرامی

در تابستان سال 1395 دو مدل پری آمپلیفایر با نام تجاری توسکا کیت روانه بازار ایران شد. که باکیفیت ترین در زمان خودش بود.

یک مدل بدون خروجی ساب ووفر بود

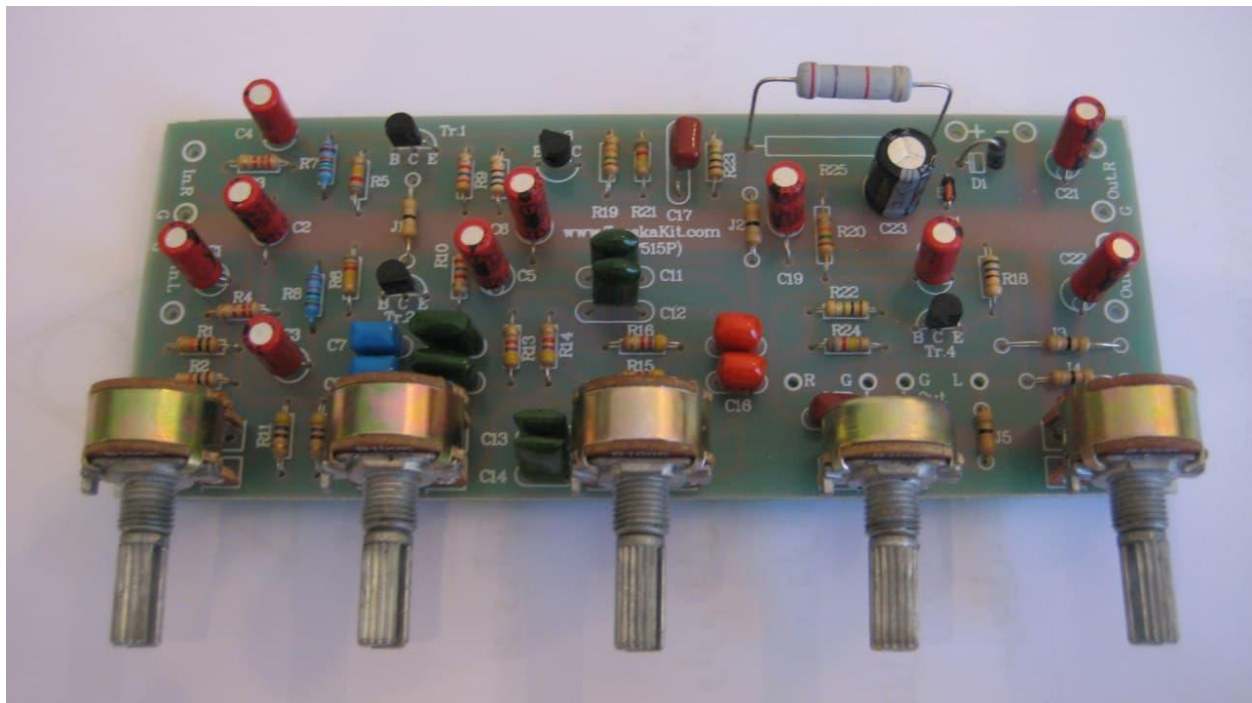

TK(7515P)

و مدل دیگر مجهز به خرجی سابووفر بود



TK(7515PS)

هر دو مدل با کیفیت ترین پری آمپلیفایر موجود در بازار ، در زمان خودشان بودند.

مدل PS جزو نو آورانه ترین طرح ها قرار داشت و استقبال بسیاری از آن شد. امروز در اول مرداد ماه سال 1400 با طراحی بسیار پیشرفته تر با نام تجاری امین الکترونیک در خدمت دوست داران Hi-Fi هستیم.

و با یاری خداوند محصولات بیستری را تقدیم شما همراهان گرامی می کنیم.

پری آمپلیفایر (AE(5020P با استفاده از مدار لودنس قادر است تا شفافیت و طنین بی نظیری را به نمایش بگذارد.

نحوه استفاده از دستگاه

این دستگاه با آمپلیفایر هایی که امپدانس ورودی آن ها از 50 کیلو اهم به بالا است، به راحتی کار می کند
ورودی ها با In.L و In.R و قسمت شیلد با G مشخص شده است.
خروجی ها با Out.L و Out.R و قسمت شیلد با G مشخص شده است.
خروجی صوت سنج با LED Level مشخص شده است.
محل وصل منبع تغذیه با V مشخص شده است.
با استفاده از یک دیود دستگاه در برابر ولتاژ معکوس محافظت شده.
هنگامی که منبع تغذیه به دستگاه وصل می شود یک LED سبز رنگ بر روی دستگاه روشن می شود.

مشخصات فنی دستگاه:

- ولتاژ کار 12 ولت تا 18 ولت
- جریان مصرفی 40 میلی آمپر
- امپدانس ورودی 100 کیلو اهم
- امپدانس خروجی 50 کیلو اهم (قابل وصل به آمپلیفایر هایی که امپدانس آن از 50 کیلو اهم به بالا هستند)
- بیشینه و کمینه دامنه ولتاژ خروجی از منفی 3 ولت تا مثبت 3 ولت $6V_{p-p}$ معادل با 2 ولت RMS
- طیف کنترل ولوم گین از منفی 20db تا 0db
- طیف کنترل ولوم لودنس از 0db تا مثبت 20db
- طیف کنترل ولوم باس در فرکانس 50Hz از منفی 20db تا مثبت 20db
- طیف کنترل ولوم تریبل در فرکانس 20KHz از منفی 20db تا مثبت 20db
- پاسخ فرکانسی از 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز

امین الکترونیک

فراتر از طنین فرا تر از شفافیت